

PERLINA 2

Scaldacqua elettrico ad accumulo

Modelli e versioni:

Sopralavello - 10, 15 e 30 litri. Sottolavello - 10 litri.

Conforme alla nuova direttiva ErP.

Caldia in acciaio smaltato, testata a pressione di 16 bar.

Coibentazione in poliuretano espanso "Zero CFC".

Regolazione esterna temperatura da 40°C a 80°C.

Anodo di magnesio.

Termostato dotato di sistema TBS per garantire maggiori prestazioni.


Spia funzionamento.

Resistenza corazzata.



long life 2

* Grado di protezione IP X4 contro i getti d'acqua

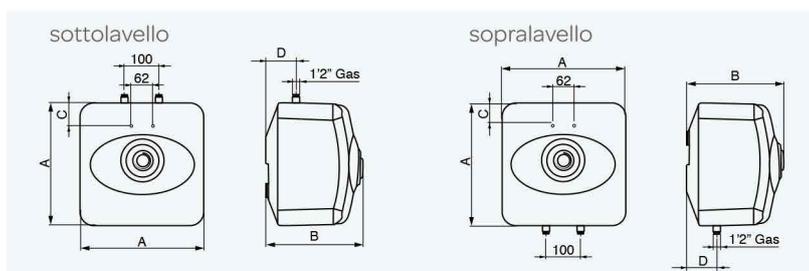

modello	A	B	C	D
Perlina 10/2 EU	357	282	144	92
Perlina 10U/2 EU (sottolavello)	357	282	144	92
Perlina 15/2 EU	357	330	144	78
Perlina 15U/2 EU (sottolavello)	357	330	144	78
Perlina 30/2 EU	447	392	165	114

dati tecnici		10/2 EU	15/2 EU	30/2 EU	10U/2 EU	15U/2 EU
Capacità	l	10	15	30	10	15
Peso netto	kg	68	7,4	11	6,8	7,4
Pressione max esercizio	bar	8	8	8	8	8
Potenza	W	1200	1200	1500	1200	1200
Voltaggio	V	230	230	230	230	230
Tempo di riscaldamento $\Delta T 45^{\circ}C$	h/min	0/30	0/45	1/10	0/30	0/45
Acqua calda a 40°C dopo miscelazione	l	16	24	45	16	24
Dispersioni termiche in 24h a 65°C	kWh/24h	0,46	0,51	0,68	0,55	0,60

listino prezzi						
Codice		3100471	3100475	3100478	3100473	3100477
Classe energetica		A	A	C	B	B
Profilo di prelievo		XXS	XXS	S	XXS	XXS
Prezzi €		93,00	109,00	131,00	98,00	116,00

ATTENZIONE: ai sensi della circolare del Ministero delle Attività Produttive del 26 marzo 2003 n.9571, la corretta installazione degli scaldacqua ad accumulo di uso domestico e similare deve prevedere un gruppo di sicurezza idraulico conforme alla norma UNI EN 1487:2002 che comprende un rubinetto d'intercezione, una valvola di ritegno, un dispositivo di controllo della valvola di ritegno, una valvola di sicurezza, un dispositivo di interruzione di carico idraulico.

*I prezzi, al netto della scontistica, sono applicati ai clienti diretti di Ariston Thermo S.p.A. IVA esclusa