

RUBINETTERIA ELETTRONICA 9V

INFRARED WATER TAPS CONTROL WITH 9V BATTERY



- Completamente realizzato in ottone fuso.
Completely made in fused brass.
- La bocca di erogazione ruotando permette il riempimento anche di lavelli con doppia vasca.
The spout turning permit the filling of sinks with double tank.
- In dotazione 2 speciali valvole di non ritorno con filtro inox.
In endowments 2 special check valves.

RUBINETTERIA ELETTRONICA 9V

INFRARED WATER TAPS CONTROL WITH 9V BATTERY



Regolatore di portata
da 6 a 18 litri/minuto a 3 bar
*Flow rate adjuster
from 6 to 18 l/min. at 3 bar*

E2117

Miscelatore con corpo girevole
per bordo lavello o lavabo con possibilità
di regolare la temperatura e la portata.

*Mixer with swivel body
for margin sink or washbasin
with possibility to adjust temperature and flow rate.*




- Per un uso professionale spostando l'anello di erogazione continua sulla finestra della fotocellula si ottiene l'erogazione per circa 5 minuti.

For a professional use, move the non-stop supply ring on the infrared window to obtain a water supply of 5 min.


- In dotazione 2 speciali valvole di non ritorno con filtro inox.
In endowment 2 special check valves.

RUBINETTI E MISCELATORI ELETTRONICI PER LAVABO E PER LEVELLO 9V

INFRARED WATER TAPS AND MIXERS FOR MARGIN SINK AND WASHBASIN WITH NON-STOP WATER SUPPLY RING



regolatore di portata
flow rate adjuster




regolatore di portata
flow rate adjuster

CODICE	mm a	mm b	mm c	NOTE
E2101	260	150	175	Rubinetto a fotocellula in ottone fuso lucidato e cromato con corpo girevole e riduttore automatico di portata di 9 litri/minuto – brevettato – la fotocellula ruota insieme alla bocca di erogazione e permette il riempimento anche di lavelli con doppia vasca – per uso professionale in dotazione anello scorrevole di erogazione continua per un tempo max. di 5 min. – alimentazione con normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 utilizzazioni (2 anni) – coperchio superiore per la sostituzione facile della batteria – in dotazione flessibile inox 350 mm. Pressione dinamica 0,5-6 bar temperatura max. 70°C peso kg. 2,850 – foro per il montaggio mm. 34 Per piani fino a mm. 40 di spessore <i>Infrared water taps with swivel body – flow reducer 9 l/min.</i>
E2102	320	225	235	Presentazione come articolo precedente – peso kg. 2,950 <i>Ditto</i>
E2103	380	310	285	Presentazione come articolo precedente – peso kg. 3,050 <i>Ditto</i>
E2110	270	150	185	Miscelatore a fotocellula in ottone fuso lucidato e cromato con corpo girevole e riduttore automatico di portata di 9 litri/minuto – brevettato – la fotocellula ruota insieme alla bocca di erogazione e permette il riempimento anche di lavelli con doppia vasca – caratteristiche come articolo precedente – in dotazione 2 flessibili inox 350 mm. con speciali valvole di non ritorno e filtri inox. Pressione dinamica 0,5-6 bar temperatura max. 70°C peso kg. 3,180 – foro per il montaggio mm. 34 Per piani fino a mm. 40 di spessore <i>Infrared water mixers with swivel body – flow reducer 9 l/min.</i>
E2111	330	225	245	Presentazione come articolo precedente – peso kg. 3,280 <i>Ditto</i>
E2112	390	310	295	Presentazione come articolo precedente – peso kg. 3,390 <i>Ditto</i>
E2106	265	140	190	Rubinetto a fotocellula in ottone fuso lucidato e cromato con corpo girevole e regolatore di portata da 6 a 18 litri/minuto a 3 bar – brevettato – la fotocellula ruota insieme alla bocca di erogazione e permette il riempimento anche di lavelli con doppia vasca – per uso professionale in dotazione anello scorrevole di erogazione continua per un tempo max. di 5 min. – alimentazione con normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 utilizzazioni (2 anni) – coperchio superiore per la sostituzione facile della batteria – in dotazione flessibile inox 350 mm. Pressione dinamica 0,5-6 bar temperatura max. 70°C peso kg. 2,875 – foro per il montaggio mm. 34 Per piani fino a mm. 40 di spessore <i>Infrared water taps with swivel body – flow rate adjuster</i>
E2107	325	215	250	Presentazione come articolo precedente – peso kg. 2,975 <i>Ditto</i>
E2108	385	300	300	Presentazione come articolo precedente – peso kg. 3,075 <i>Ditto</i>
E2116	275	140	200	Miscelatore a fotocellula in ottone fuso lucidato e cromato con corpo girevole e regolatore di portata da 6 a 18 litri/minuto a 3 bar – brevettato – la fotocellula ruota insieme alla bocca di erogazione e permette il riempimento anche di lavelli con doppia vasca – caratteristiche come articolo precedente – in dotazione 2 flessibili inox 350 mm. con speciali valvole di non ritorno e filtri inox. Pressione dinamica 0,5-6 bar temperatura max. 70°C peso kg. 3,200 – foro per il montaggio mm. 34 Per piani fino a mm. 40 di spessore <i>Infrared water mixers with swivel body – flow rate adjuster</i>
E2117	335	215	260	Presentazione come articolo precedente – peso kg. 3,300 <i>Ditto</i>
E2118	395	300	310	Presentazione come articolo precedente – peso kg. 3,400 <i>Ditto</i>

Batteria all'interno del corpo facilmente sostituibile. / Battery inside the body easy to replace.


RUBINETTERIA ELETTRONICA 9V A PARETE

WALL MOUNTED INFRARED WATER TAPS
CONTROL WITH 9V BATTERY



E2012/2
Miscelatore a parete con bocca orientabile Ø 20.
Mixer for wall installation.

- Temperatura pre-regolata non modificabile dall'utente.
Pre-regulate water temperature.
- Regolazione della portata e possibilità di chiusura acqua fredda e calda per la manutenzione.
Adjustment and closing cold and hot water flow for maintenance.
- Valvole di non ritorno e filtri inox incorporati.
Check valves and stainless steel filters.



Facili da installare anche in impianti già esistenti.
Easy to instal even in existing system.




E2015/2
Miscelatore a parete con bocca orientabile Ø 20.
Mixer for wall installation.


Anello di "erogazione continua"
"Non-stop supply ring"

RUBINETTERIA ELETTRONICA 9V A PARETE


WALL MOUNTED INFRARED WATER TAPS CONTROL WITH 9V BATTERY WITH NON-STOP WATER SUPPLY RING




CODICE	mm a	mm b	mm c	NOTE
E2002/2	275	255	160	Rubinetto a fotocellula in ottone fuso lucidato e cromato esterno a parete con bocca orientabile a S Ø 20 - mm. 200 - incorporato rubinetto di regolazione della portata non modificabile dall'utente - possibilità di chiudere l'erogazione per l'eventuale manutenzione - con filtro inox facilmente estraibile - per uso professionale in dotazione anello scorrevole di erogazione continua per un tempo max. di 5 min. - alimentazione con normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 utilizzazioni (2 anni) - coperchio superiore per la sostituzione facile della batteria. Portata a 3 bar 15 litri/minuto Peso kg. 1,500 <i>Infrared water tap with swivel spout</i>
E2003/2	275	305	160	Presentazione come articolo precedente Bocca ad S Ø 20 - mm. 240 Peso kg. 1,500 <i>Ditto</i>



E2005/2	245	240	55	Rubinetto a fotocellula in ottone fuso lucidato e cromato esterno a parete con bocca orientabile a U Ø 20 - mm. 200 - incorporato rubinetto di regolazione della portata non modificabile dall'utente - possibilità di chiudere l'erogazione per l'eventuale manutenzione - con filtro inox facilmente estraibile - per uso professionale in dotazione anello scorrevole di erogazione continua per un tempo max. di 5 min. - alimentazione con normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 utilizzazioni (2 anni) - coperchio inferiore per la sostituzione facile della batteria. Portata a 3 bar 15 litri/minuto Peso kg. 1,500 <i>Ditto</i>
E2006/2	245	290	55	Presentazione come articolo precedente Bocca ad U Ø 20 - mm. 240 Peso kg. 1,500 <i>Ditto</i>




E2012/2	275	265	145	Miscelatore a fotocellula in ottone lucidato e cromato esterno a parete con bocca orientabile ad S Ø 20 - mm. 200 - regolazione della temperatura non modificabile dall'utente con la chiave a brugola in dotazione - possibilità di regolare la portata e di chiudere l'erogazione per eventuale manutenzione - valvole di non ritorno e filtri inox incorporati - per uso professionale in dotazione anello scorrevole di erogazione continua per un tempo max. di 5 min. - alimentazione con normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 utilizzazioni (2 anni) - coperchio superiore per la sostituzione facile della batteria. Portata a 3 bar 28 litri/minuto Interasse 125÷175 Peso kg. 2,350 <i>Infrared water mixer with swivel spout - temperature pre-regulated</i>
E2013/2	275	315	145	Presentazione come articolo precedente Bocca ad S Ø 20 - mm. 240 Peso kg. 2,350 <i>Ditto</i>

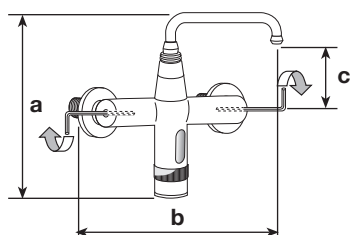

E2015/2	230	250	40	Miscelatore a fotocellula in ottone lucidato e cromato esterno a parete con bocca orientabile ad U Ø 20 - mm. 200 - regolazione della temperatura non modificabile dall'utente con la chiave a brugola in dotazione - possibilità di regolare la portata e di chiudere l'erogazione per eventuale manutenzione - valvole di non ritorno e filtri inox incorporati - per uso professionale in dotazione anello scorrevole di erogazione continua per un tempo max. di 5 min. - alimentazione con normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 utilizzazioni (2 anni) - coperchio inferiore per la sostituzione facile della batteria. Portata a 3 bar 28 litri/minuto Interasse 125÷175 Peso kg. 2,350 <i>Ditto</i>
E2016/2	230	300	40	Presentazione come articolo precedente Bocca ad U Ø 20 - mm. 240 Peso kg. 2,350 <i>Ditto</i>

Batteria all'interno del corpo facilmente sostituibile. / Battery inside the body easy to replace.

Valvole di non ritorno
Check valves

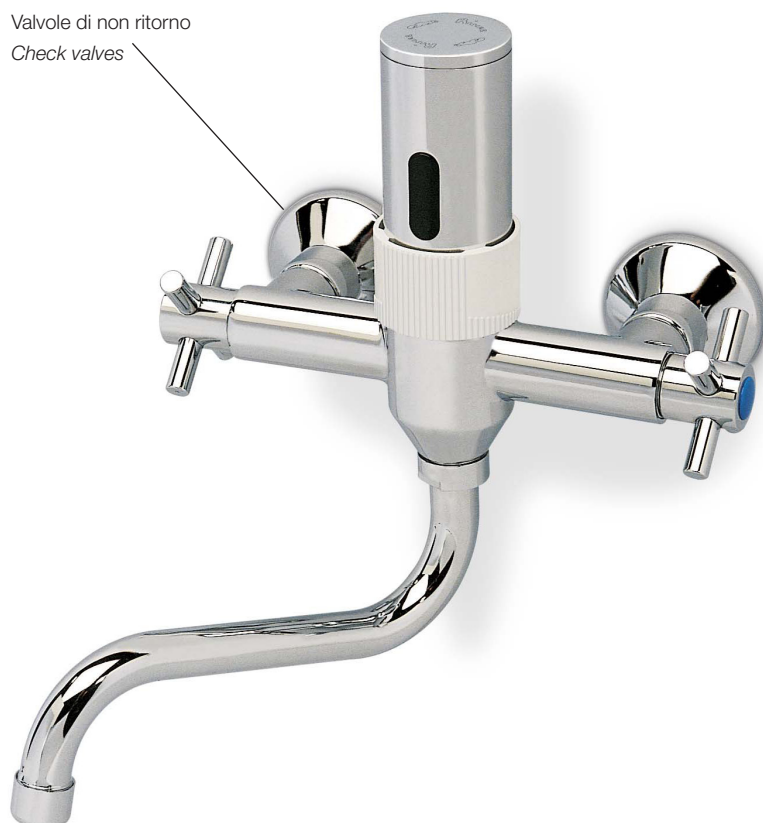


Interasse 125÷175.
Portata 28 litri/minuto a 3 bar.
Wheelbase 125÷175.
Flow rate 28 l/min. at 3 bar.

E2211
Miscelatore professionale a parete con 2 maniglie.
Professional mixer for wall installation with 2 handles.

- Per regolare la portata d'acqua fredda.
To adjust cold water flow rate.
- Per regolare la portata d'acqua calda.
To adjust hot water flow rate.
- Per la miscelazione.
For mixing water.

E2220
Miscelatore professionale a parete con regolazione della temperatura e della portata.
Professional mixer for wall installation with adjustment of temperature and flow rate.

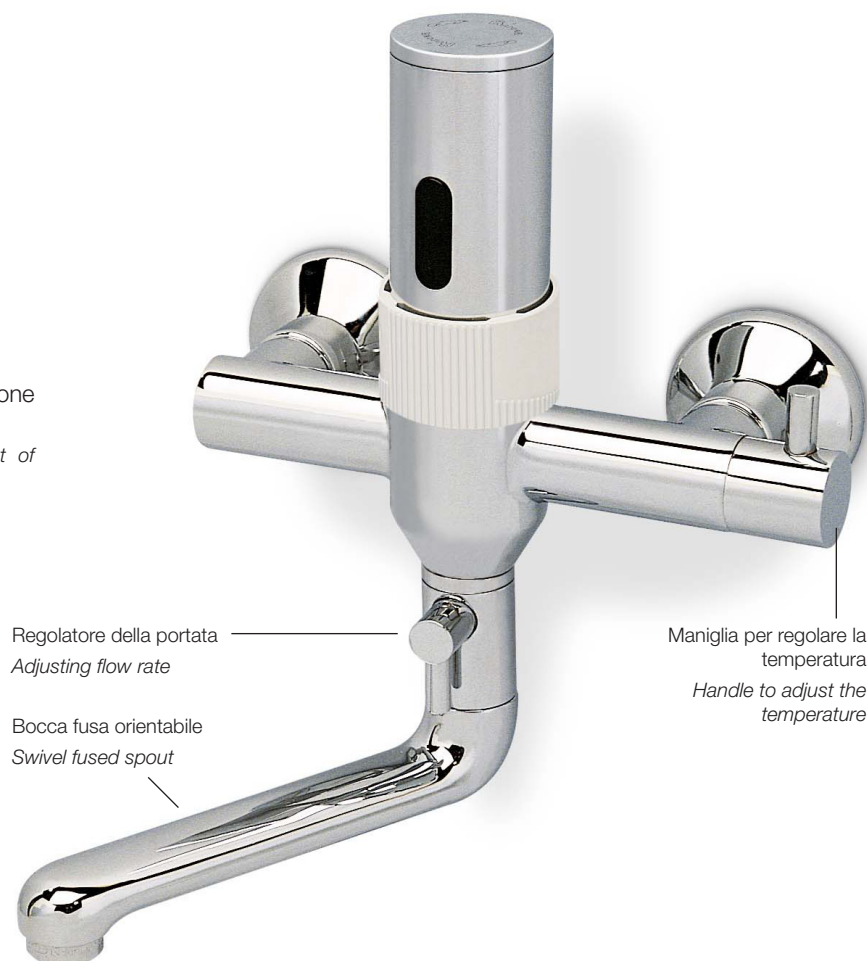

Regolatore della portata
Adjusting flow rate

Bocca fusa orientabile
Swivel fused spout

Maniglia per regolare la temperatura
Handle to adjust the temperature

Interasse 125÷175.
Portata da 6 a 18 litri/minuto a 3 bar.
Wheelbase 125÷175.
Flow rate 6 at 18 l/min. at 3 bar.

RUBINETTERIA ELETTRONICA 9V ANTIVANDALO A PARETE

WALL-MOUNTED VANDAL-PROOF
INFRARED TAPS CONTROL 9V

E2203

Rubinetto antivandalo a parete con bocca fusa orientabile.

Wall mounted vandal-proof tap with swivel fused spout.



Rubinetto per la regolazione della portata e di chiusura per la manutenzione

Tap for the adjusting of flow rate and closing for maintenance

Filtro inox facilmente estraibile
Stainless steel filter easy to take out



E2204

Rubinetto antivandalo a parete con bocca fusa fissa.

Wall mounted vandal-proof tap with fixed fused spout.



E2213




Miscelatore antivandalo a parete con bocca fusa orientabile.

Wall mounted vandal-proof mixer with swivel fused spout.

■ Temperatura pre-regolata non modificabile dall'utente.
Pre-regulated water temperature.

■ Regolazione della portata e possibilità di chiusura acqua fredda e calda per la manutenzione.
Adjustment and closing cold and hot water flow for maintenance.

■ Valvole di non ritorno incorporate.
Check valves.

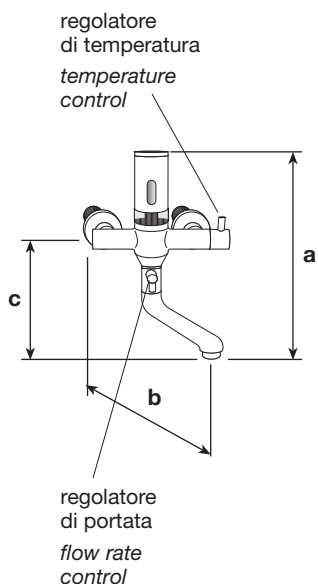

CODICE	mm a	mm b	mm c	NOTE
E2211	275	255	145	Miscelatore a fotocellula in ottone lucidato e cromato esterno a parete con bocca orientabile ad S Ø 20 – mm. 200 – 2 maniglie per regolare la portata dell'acqua fredda, la portata dell'acqua calda e la miscelazione – possibilità di chiudere l'erogazione per eventuale manutenzione – valvole di non ritorno e filtri inox incorporati – per uso professionale in dotazione anello scorrevole di erogazione continua per un tempo max. di 5 min. – alimentazione con normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 utilizzazioni (2 anni) – coperchio superiore per la sostituzione facile della batteria. Portata a 3 bar 28 litri/minuto Interasse 125÷175 Peso kg. 2,650 <i>Infrared water mixer with swivel spout – 2 handles for water flow and water temperature adjuster</i>
E2212	275	315	145	Presentazione come articolo precedente Bocca ad S Ø 20 – mm. 240 Peso kg. 2,650 <i>Ditto</i>
E2217	230	250	40	Miscelatore a fotocellula in ottone lucidato e cromato esterno a parete con bocca orientabile ad U Ø 20 – mm. 200 – 2 maniglie per regolare la portata dell'acqua fredda, la portata dell'acqua calda e la miscelazione – possibilità di chiudere l'erogazione per eventuale manutenzione – valvole di non ritorno e filtri inox incorporati – per uso professionale in dotazione anello scorrevole di erogazione continua per un tempo max. di 5 min. – alimentazione con normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 utilizzazioni (2 anni) – coperchio inferiore per la sostituzione facile della batteria. Portata a 3 bar 28 litri/minuto Interasse 125÷175 Peso kg. 2,650 <i>Ditto</i>
E2218	230	300	40	Presentazione come articolo precedente Bocca ad U Ø 20 – mm. 240 Peso kg. 2,650 <i>Ditto</i>
E2220	255	220	125	Miscelatore a fotocellula in ottone lucidato e cromato esterno a parete con bocca orientabile fusa mm. 165 – maniglia monocomando per regolare la temperatura – levetta per la regolazione della portata da 6 a 18 litri/minuto a 3 bar – valvole di non ritorno e filtri inox incorporati – completo di anello scorrevole di erogazione continua per un tempo max. di 5 min. – alimentazione con normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 utilizzazioni (2 anni) – coperchio superiore per la sostituzione facile della batteria. Interasse 125÷175 Peso kg. 3,200 <i>Infrared water mixer with swivel fused spout – temperature and flow rate control</i>

Batteria all'interno del corpo facilmente sostituibile. / Battery inside the body easy to replace.








- Temperatura pre-regolata non modificabile dall'utente.
Pre-regulated water temperature.



- Miscelatore antivandalo a parete con bocca di erogazione Ø 30 fissa in ottone fuso.
Wall mounted vandal-proof mixer with fixed fused spout Ø 30.

RUBINETTERIA ELETTRONICA 9V ANTIVANDALO A PARETE CON BOCCA FUSA

WALL-MOUNTED VANDAL-PROOF INFRARED TAPS CONTROL 9V WITH FUSED SPOUT AND NON-STOP WATER SUPPLY RING

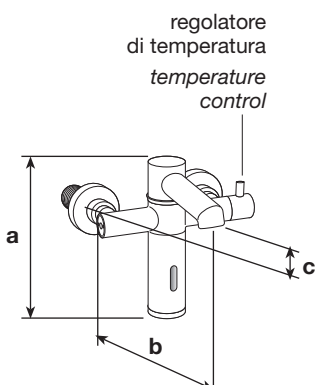

CODICE	mm a	mm b	mm c	NOTE
E2203	230	212	100	Rubinetto ANTIVANDALO a fotocellula in ottone fuso lucidato e cromato esterno a parete con bocca orientabile fusa mm. 165 – incorporato rubinetto di regolazione della portata non modificabile dall'utente – possibilità di chiudere l'erogazione per l'eventuale manutenzione – con filtro inox facilmente estraibile – alimentazione con normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 utilizzazioni (2 anni) – coperchio superiore per la sostituzione facile della batteria. Portata a 3 bar 15 litri/minuto Peso kg. 1,780 <i>Vandal-proof infrared water tap with swivel fused spout</i>
E2204	200	175	35	Rubinetto ANTIVANDALO a fotocellula in ottone fuso lucidato e cromato esterno a parete con bocca fusa fissa Ø 30 mm. 100 – incorporato rubinetto di regolazione della portata non modificabile dall'utente – possibilità di chiudere l'erogazione per l'eventuale manutenzione – con filtro inox facilmente estraibile – alimentazione con normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 utilizzazioni (2 anni) – coperchio inferiore per la sostituzione facile della batteria. Portata a 3 bar 15 litri/minuto Peso kg. 1,880 <i>Vandal-proof infrared water tap with fixed fused spout</i>
E2205	200	225	35	Presentazione come articolo precedente bocca fusa fissa mm. 150 Peso kg. 2,140 <i>Ditto</i>
E2213	215	220	85	Miscelatore ANTIVANDALO a fotocellula in ottone lucidato e cromato esterno a parete con bocca fusa orientabile mm. 165 – regolazione della temperatura non modificabile dall'utente con la chiave a brugola in dotazione – possibilità di regolare la portata e di chiudere l'erogazione per eventuale manutenzione – valvole di non ritorno e filtri inox incorporati – alimentazione con normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 utilizzazioni (2 anni) – coperchio superiore per la sostituzione facile della batteria – portata a 3 bar 28 litri/minuto – interasse 125÷175 – peso kg. 2,675 <i>Vandal-proof infrared water mixer with swivel fused spout – temperature pre-regulation</i>
E2214	205	195	40	Miscelatore ANTIVANDALO a fotocellula in ottone lucidato e cromato esterno a parete con bocca fusa fissa Ø 30 mm. 100 – regolazione della temperatura non modificabile dall'utente con la chiave a brugola in dotazione – possibilità di regolare la portata e di chiudere l'erogazione per eventuale manutenzione – valvole di non ritorno e filtri inox incorporati – alimentazione con normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 utilizzazioni (2 anni) – coperchio inferiore per la sostituzione facile della batteria – portata a 3 bar 28 litri/minuto – interasse 125÷175 – peso kg. 3,155 <i>Vandal-proof infrared water mixer with fixed fused spout – temperature pre-regulation</i>
E2215	205	245	40	Presentazione come articolo precedente bocca fusa fissa mm. 150 Peso kg. 3,415 <i>Ditto</i>
E2224	205	195	40	Miscelatore ANTIVANDALO a fotocellula in ottone lucidato e cromato esterno a parete con bocca fusa fissa Ø 30 mm. 100 – maniglia monocomando per regolare la temperatura – valvole di non ritorno e filtri inox incorporati – alimentazione con normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 utilizzazioni (2 anni) – coperchio inferiore per la sostituzione facile della batteria – portata a 3 bar 10 litri/minuto – interasse 125÷175 – peso kg. 3,250 <i>Infrared water mixer with fixed fused spout – temperature control</i>
E2225	205	245	40	Presentazione come articolo precedente bocca fusa fissa mm. 150 Peso kg. 3,500 <i>Ditto</i>

Batteria all'interno del corpo facilmente sostituibile. / Battery inside the body easy to replace.

RUBINETTERIA ELETTRONICA ANTIVANDALO DA INCASSO A BATTERIA E 230V

RECESSED VANDAL-PROOF INFRARED TAPS WITH BATTERY AND 230V



Scatola da
incasso n. 1
Wall recessed
box n. 1

Bocca di erogazione
in ottone fuso Ø 30
Spout in fused brass
Ø 30



Speciali viti
security
Screws
security


Piastra acciaio inox
AISI 304
Stainless steel plate
AISI 304

CODICE	mm a	mm b	mm c	NOTE
1700VP				Cacciavite speciale SECURITY per viti antivandalo – esecuzione cromata con punta brunita. Deve essere custodito dal responsabile dell'impianto per eventuale manutenzione degli apparecchi antivandalo da incasso <i>Special screwdriver security for vandal-proof screws</i>


E2301	170	180	100	Rubinetto ANTIVANDALO da incasso a fotocellula per lavabo e lavello con bocca fusa fissa mm. 100 – alimentazione con normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 utilizzazioni (2 anni) – incorporato rubinetto di regolazione e di chiusura con filtro inox – piastra in acciaio inox 18/10 e fissaggio con 4 viti SECURITY (in dotazione speciale cacciavite) – 2 scatole per il montaggio: ■ scatola n. 1 da incasso prof. mm. 75 con premontata tutta la parte idraulica ■ scatola n. 2 con la piastra inox e la parte elettronica, da utilizzare a opere murarie ultimate <i>Recessed vandal-proof infrared water tap with battery:</i> ■ box n. 1 – pre-assembled box with hydraulic part ■ box n. 2 – pre-assembled plate with infrared part
E2302	170	180	150	Presentazione come articolo precedente bocca fusa fissa mm. 150 <i>Ditto</i>

E2401	170	180	100	Rubinetto ANTIVANDALO da incasso a fotocellula per lavabo e lavello con bocca fusa fissa Ø 30 mm. 100 – alimentazione 230V /50 Hz – 9VDC – incorporato rubinetto di regolazione e di chiusura con filtro inox – piastra in acciaio inox 18/10 e fissaggio con 4 viti SECURITY (in dotazione speciale cacciavite) – 2 scatole per il montaggio: ■ scatola n. 1 da incasso prof. mm. 75 con premontata tutta la parte idraulica ■ scatola n. 2 con la piastra inox e la parte elettronica, da utilizzare a opere murarie ultimate <i>Ditto – 230V</i>
-------	-----	-----	-----	--

E2402	170	180	150	Presentazione come articolo precedente bocca fusa fissa mm. 150 <i>Ditto – 230V</i>
-------	-----	-----	-----	---




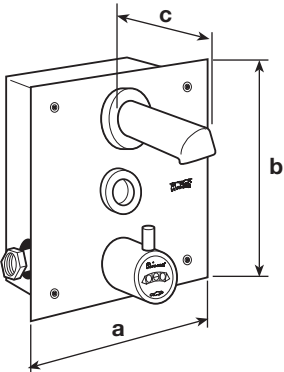

CODICE	mm a	mm b	mm c	NOTE
E2310	190	210	100	Miscelatore ANTIVANDALO da incasso a fotocellula per lavabo e lavello con bocca fusa fissa Ø 30 mm. 100 – alimentazione con normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 utilizzazioni (2 anni) – incorporati 2 rubinetti di regolazione e di chiusura con filtri inox e valvole di non ritorno – maniglia in ottone fuso per la scelta della temperatura – piastra in acciaio inox 18/10 e fissaggio con 4 viti SECURITY (in dotazione speciale cacciavite) – 2 scatole per il montaggio: ■ scatola n. 1 da incasso prof. mm. 75 con premontata tutta la parte idraulica ■ scatola n. 2 con la piastra inox e la parte elettronica, da utilizzare a opere murarie ultimate <i>Recessed vandal-proof infrared water mixer with battery:</i> ■ box n. 1 – pre-assembled box with hydraulic part ■ box n. 2 – pre-assembled plate with infrared part
E2311	190	210	150	Presentazione come articolo precedente bocca fusa fissa mm. 150 <i>Ditto – fused spout 150 mm.</i>
E2410	190	210	100	Miscelatore ANTIVANDALO da incasso a fotocellula per lavabo e lavello con bocca fusa fissa Ø 30 mm. 100 – alimentazione 230V / 50Hz – 9VDC – incorporati 2 rubinetti di regolazione e di chiusura con filtri inox e valvole di non ritorno – maniglia in ottone fuso per la scelta della temperatura – piastra in acciaio inox 18/10 e fissaggio con 4 viti SECURITY (in dotazione speciale cacciavite) – 2 scatole per il montaggio: ■ scatola n. 1 da incasso con premontata tutta la parte idraulica ■ scatola n. 2 con la piastra inox e la parte elettronica, da utilizzare a opere murarie ultimate <i>Ditto – 230V</i>
E2411	190	210	150	Presentazione come articolo precedente bocca fusa fissa mm. 150 <i>Ditto – fused spout 150 mm.</i> 



Temperatura pre-regolata
non modificabile dall'utente
*Pre-regulated water temperature
non modifiable from the user*

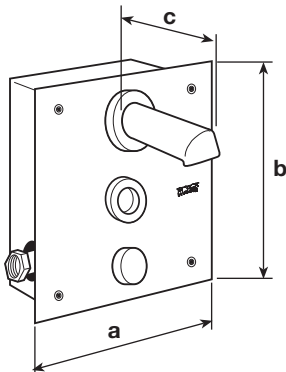CODICE	mm a	mm b	mm c	NOTE
E2315	190	210	100	Miscelatore ANTIVANDALO da incasso a fotocellula per lavabo e lavello con bocca fusa fissa Ø 30 mm. 100 – alimentazione con normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 utilizzazioni (2 anni) – incorporati 2 rubinetti di regolazione e di chiusura con filtri inox e valvole di non ritorno – piastra in acciaio inox 18/10 e fissaggio con 4 viti SECURITY (in dotazione speciale caccia-vite) – 2 scatole per il montaggio: ■ scatola n. 1 da incasso prof. mm. 75 con premontata tutta la parte idraulica ■ scatola n. 2 con la piastra inox e la parte elettronica, da utilizzare a opere murarie ultimate. La temperatura del miscelatore non è modificabile dall'utente <i>Recessed vandal-proof infrared water mixer with battery pre-regulated water temperature:</i> ■ box n. 1 – pre-assembled box with hydraulic part ■ box n. 2 – pre-assembled plate with infrared part
E2316	190	210	150	Presentazione come articolo precedente bocca fusa fissa mm. 150 <i>Ditto – fused spout 150 mm.</i>
E2415	190	210	100	Miscelatore ANTIVANDALO da incasso a fotocellula per lavabo e lavello con bocca fusa fissa Ø 30 mm. 100 – alimentazione 230V / 50Hz – 9VDC – incorporati 2 rubinetti di regolazione e di chiusura con filtri inox e valvole di non ritorno – piastra in acciaio inox 18/10 e fissaggio con 4 viti SECURITY (in dotazione speciale caccia-vite) – 2 scatole per il montaggio: ■ scatola n. 1 da incasso con premontata tutta la parte idraulica ■ scatola n. 2 con la piastra inox e la parte elettronica, da utilizzare a opere murarie ultimate. La temperatura del miscelatore non è modificabile dall'utente <i>Ditto – 230V – pre-regulated water temperature</i>
E2416	190	210	150	Presentazione come articolo precedente bocca fusa fissa mm. 150 <i>Ditto – 230V – fused spout 150 mm.</i> 



Miscelatore termostatico
antiscottatura seguendo
le indicazioni della
normativa EN 1111

*Anti-scalding
thermostatic mixer*

Maniglia graduata
in ottone fuso con
pulsante di sicurezza

*Fused brass handle
and security button*

CODICE	mm a	mm b	mm c	NOTE
E2320	190	240	100	Miscelatore TERMOSTATICO ANTIVANDALO da incasso a fotocellula per lavabo e lavello con bocca fusa fissa mm.100 - alimentazione con normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 utilizzazioni (2 anni) - incorporati 2 rubinetti di regolazione e di chiusura con filtri inox e valvole di non ritorno - maniglia graduata in ottone fuso per la scelta della temperatura con pulsante di sicurezza a 38°C - piastra in acciaio inox 18/10 e fissaggio con 4 viti SECURITY (in dotazione speciale cacciavite) - 2 scatole per il montaggio: ■ scatola n. 1 da incasso prof. mm. 80 con premontata tutta la parte idraulica ■ scatola n. 2 con la piastra inox e la parte elettronica, da utilizzare a opere murarie ultimate. Funzionamento anche con boiler istantaneo a gas e con blocco dell'erogazione se improvvisamente manca l'acqua fredda <i>Ditto - thermostatic mixer with battery</i>
E2321	190	240	150	Presentazione come articolo precedente bocca fusa fissa mm. 150 <i>Ditto - fused spout 150 mm.</i>
E2420	190	240	100	Miscelatore TERMOSTATICO ANTIVANDALO da incasso a fotocellula per lavabo e lavello con bocca fusa fissa mm.100 - alimentazione 230V / 50Hz - 9VDC - incorporati 2 rubinetti di regolazione e di chiusura con filtri inox e valvole di non ritorno - maniglia graduata in ottone fuso per la scelta della temperatura con pulsante di sicurezza a 38°C - piastra in acciaio inox 18/10 e fissaggio con 4 viti SECURITY (in dotazione speciale cacciavite) - 2 scatole per il montaggio: ■ scatola n. 1 da incasso prof. mm. 80 con premontata tutta la parte idraulica ■ scatola n. 2 con la piastra inox e la parte elettronica, da utilizzare a opere murarie ultimate. Funzionamento anche con boiler istantaneo a gas e con blocco dell'erogazione se improvvisamente manca l'acqua fredda <i>Ditto - thermostatic mixer 230V</i>
E2421	190	240	150	Presentazione come articolo precedente bocca fusa fissa mm. 150 <i>Ditto - 230V - fused spout 150 mm.</i> 