

Vernis Blend

Miscelatore lavabo elettronico con regolazione della temperatura, funzionamento a batteria

Finiture: **Cromo** Cod.art. : **71502000**



Descrizione

Caratteristiche

- ComfortZone 100
- lunghezza bocca erogazione: 112 mm
- tipo di getto: getto normale
- rompigetto regolabile
- portata massima a 3 bar: 5 l/min
- temperatura predefinibile
- canali dell'acqua separati dal corpo in ottone
- valvola antiriflusso
- tecnologia con sensori ad infrarossi
- adeguamento automatico all'ambiente dei sensori a infrarossi
- indicatore carica batteria
- batteria a 6 V (batteria al litio CR-P2, durata circa 2 anni, batterie incluse nella fornitura)
- tempo di funzionamento regolabile
- tempo di funzionamento: 10 s, 20 s, 30 s
- possibilità di attivazione del risciacquo igienico (flusso d'acqua automatico)
- frequenza del risciacquo igienico: 24 h, 48 h, 72 h
- durata risciacquo permanente: 10 s, 20 s, 30 s
- arresto manuale del flusso per la pulizia del sanitario
- filtri nei flessibili di collegamento
- la frequenza d'uso del risciacquo igienizzante e la durata dello stesso risciacquo igienizzante sono interdipendenti (24 h - 10 s, 48 h - 20 s, 72 h - 30 s)

Dettagli articolo

Prezzo escl. IVA

253,10 €


Tecnologia



Immagine prodotto



Disegno in scala

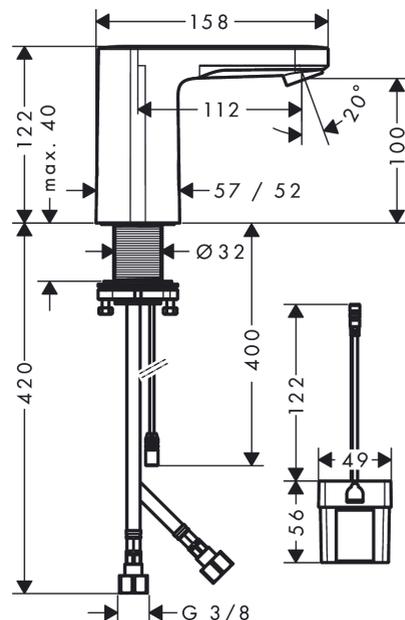


Vernis Blend

Miscelatore lavabo elettronico con regolazione della temperatura, funzionamento a batteria

Finiture: **Cromo** Cod.art. : **71502000**



Diagramma di flusso



- ① With flow limiter
- ② Senza riduttore di portata

Vernis Blend


Miscelatore lavabo elettronico con regolazione della temperatura, funzionamento a batteria

Finiture: **Cromo** Cod.art. : **71502000**



Disegno esploso

Anno di produzione: >05/21

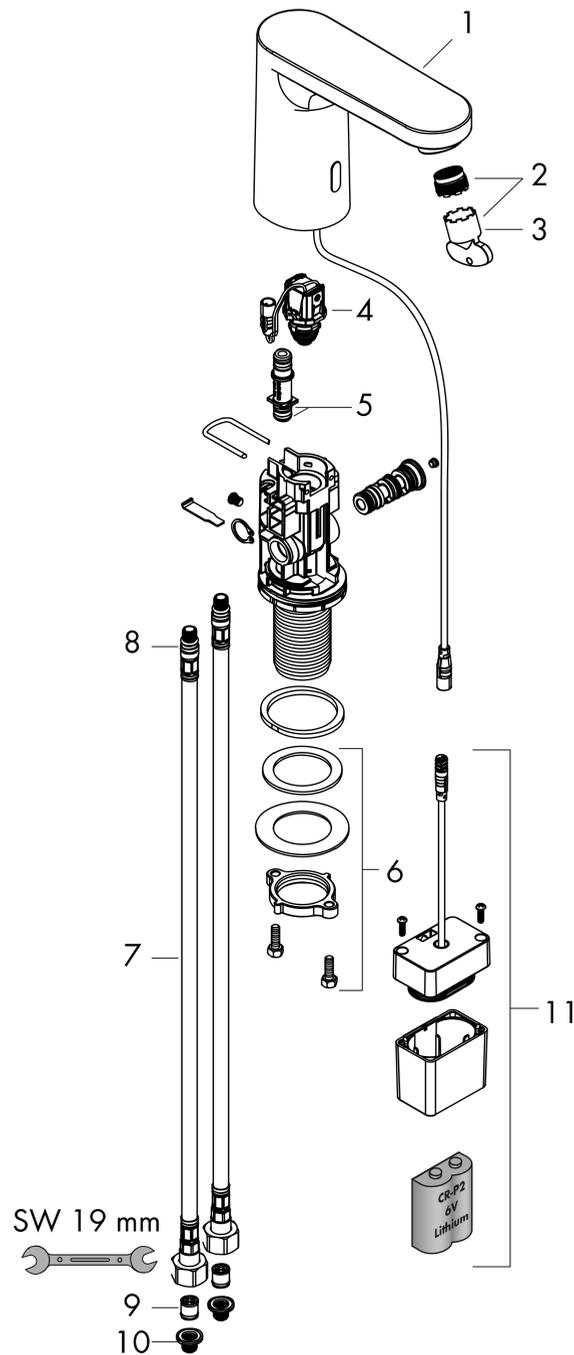

Vernis Blend**Miscelatore lavabo elettronico con regolazione della temperatura, funzionamento a batteria**Finiture: **Cromo** Cod.art. : **71502000****Lista delle parti di ricambio**

Anno di produzione: >05/21

Pos.	Descrizione	Cod.art.	CP	C
1	cofano di miscelatori	94454000	-	1
2	rompigetto M18x1 (5 l/min)	94451000	-	1
3	chiave per manutenzione	93750000	-	1
4	elettrovalvola	94453000	-	1
5	O-Ring 8x1,5	98423000	-	1
6	set di fissaggio completo (Ø 32)	13961000	-	1
7	raccordo flessibile 450 mm M8x0,75 G3/8	93405000	-	1
8	O-Ring 7x1,5	98422000	-	1
9	valvola antiriflusso DW 10	96456000	-	1
10	filtrino	95291000	-	1
11	copertura batteria	94455000	-	1
a	Termostatico	15346000	-	1
b	prolunga per fissaggio 35 mm	13898000	-	1
c	anello a collare	97548000	-	1