

Mensola per climatizzatori esterni KLIMA

Staffe e basi a pavimento per condizionatori esterni e pompe di calore.



Condizionatori a parete.



Condizionatori su parete a cappotto con Thermax Klima.

Applicazioni

- Sostegno di unità esterne di condizionamento a parete.
- Sostegno di unità esterne a pavimento.


Vantaggi

- Mensole in acciaio zincato e verniciato a polvere.
- Mensole complete di piedini antivibrazione di rapido inserimento.
- Viteria inox negli articoli KLIMA STRONG INOX e KLIMA TOP VITI INOX.
- KLIMA STRONG e KLIMA HEAVY per macchine di grandi dimensioni.
- Le mensole KLIMA TOP e HEAVY hanno la traversa con rotaia che permette di

- fissare agevolmente la parte a L della mensola in un secondo momento.
- Disponibili basi antivibranti KLIMA GROUND e KLIMA FOOT per installazioni a pavimento.
- Le mensole fischer possono essere fissate su cappotto con il Kit Thermax KLIMA, studiato appositamente per staccare il ponte termico e supportare carichi pesanti a sbalzo.

Funzionamento

- La traversa orizzontale agevola il posizionamento e la regolazione delle mensole.
- Gamma KLIMA KLIK con sistema di montaggio rapido.

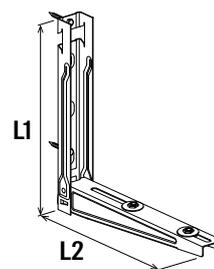


Dati tecnici

KLIMA EASY



Coppia di staffe ad innesto rapido per climatizzatori esterni
KLIMA EASY KLIC.

Prodotto	Art.	Lunghezza braccio	Altezza	Lunghezza traversa	Spessore staffa	Contiene	Colore	Conf.
	acciaio zincato	L ₁ [mm]	L ₂ [mm]	L ₃ [mm]	s [mm]			[Pz]
KLIMA EASY KLIC	521760	420	400	-	15 / 10	1 coppia di staffe KLIMA EASY KLIC, 4 tasselli in nylon SX 12	Bianco RAL 9002	1

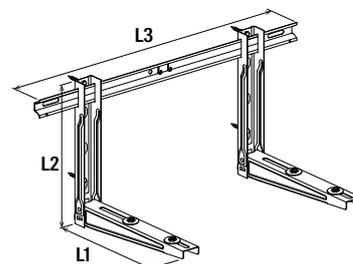


Dati tecnici

KLIMA



Mensola ad innesto rapido con traversa per climatizzatori esterni
KLIMA KLIC

Prodotto	Art.	Lunghezza braccio	Altezza	Lunghezza traversa	Spessore staffa	Contiene	Colore	Conf.
		L ₁ [mm]	L ₂ [mm]	L ₃ [mm]	s [mm]			[Pz]
KLIMA KLIC 420	521761	420	400	780	15 / 10	1 mensola KLIMA KLIC 420, 3 tasselli in nylon SX 12	Bianco RAL 9002	1
KLIMA KLIC 465	524500	465	400	820	15 / 10	1 mensola KLIMA KLIC 465, 3 tasselli in nylon SX 12	Bianco RAL 9002	1

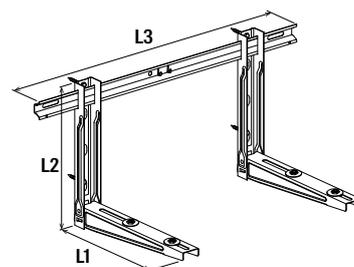


Dati tecnici

KLIMA STRONG



Mensola premontata con traversa per climatizzatori esterni di medie dimensioni **KLIMA STRONG**.

Prodotto	Art.	Lunghezza braccio	Altezza	Lunghezza traversa	Spessore staffa s [mm]	Contiene	Colore	Conf.
		L ₁ [mm]	L ₂ [mm]	L ₃ [mm]				[Pz]
KLIMA STRONG	521762	560	400	800	20 / 10	1 mensola KLIMA STRONG, 4 tasselli in nylon SX 12	Bianco RAL 9002	1

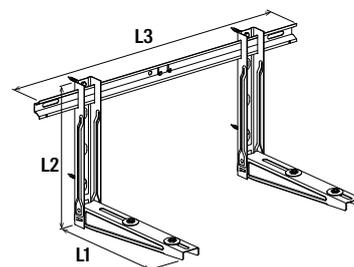


Dati tecnici

KLIMA HEAVY



Mensola premontata con traversa per climatizzatori esterni di grandi dimensioni, gommini antivibranti maggiorati. La barra con rotaia semplifica l'installazione successiva dei montanti con la barra già fissata a muro. **KLIMA HEAVY**.

Prodotto	Art.	Lunghezza braccio	Altezza	Lunghezza traversa	Spessore staffa s [mm]	Contiene	Colore	Conf.
		L ₁ [mm]	L ₂ [mm]	L ₃ [mm]				[Pz]
KLIMA HEAVY	534124	560	400	960	20 / 10	1 mensola KLIMA HEAVY, 6 tasselli in nylon SX 12	Bianco RAL 9002	1

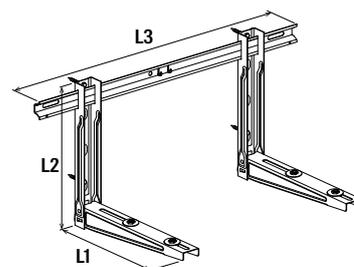


Dati tecnici

KLIMA TOP



Mensola con traversa per climatizzatori esterni, gommini antivibranti maggiorati. La barra con rotaia semplifica l'installazione successiva dei montanti con la barra già fissata a muro. **KLIMA TOP.**

Prodotto	Art.	Lunghezza braccio L ₁ [mm]	Altezza L ₂ [mm]	Lunghezza traversa L ₃ [mm]	Spessore staffa s [mm]	Contiene	Colore	Conf. [Pz]
KLIMA TOP	521763	480	400	850	15 / 10	1 mensola KLIMA TOP, 3 tasselli in nylon SX 12	Bianco RAL 9002	1
KLIMA TOP VITI INOX	524501	480	400	850	15 / 10	1 mensola KLIMA TOP, 3 tasselli in nylon SX 12 con vite inox	Bianco RAL 9002	1

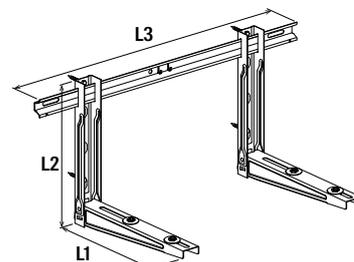


Dati tecnici

KLIMA INOX



Mensola completamente in acciaio inossidabile con traversa per climatizzatori esterni **KLIMA INOX.**

Prodotto	Art.	Lunghezza braccio L ₁ [mm]	Altezza L ₂ [mm]	Lunghezza traversa L ₃ [mm]	Spessore staffa s [mm]	Contiene	Conf. [Pz]
KLIMA INOX	521764	450	400	800	15 / 10	1 mensola KLIMA INOX, 4 tasselli in nylon SX 12 con vite inox	1

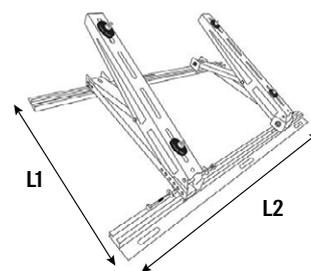

Dati tecnici

KLIMA ROOF



Supporto da tetto per climatizzatori esterni con inclinazione da 15° a 30° KLIMA ROOF.

Prodotto	Art.	Lunghezza braccio L ₁ [mm]	Lunghezza traversa L ₃ [mm]	Contiene	Colore	Conf. [Pz]
KLIMA ROOF	541877	520	850	1 supporto KLIMA ROOF	Bianco RAL 9002	1

Dati tecnici

KLIMA



Base antivibrante KLIMA FOOT. Ideale per l'installazione di pompe di calore. Realizzato in gomma riciclata, stabile e di lunga durata. Profilo in alluminio annesso nella base in gomma.



Base antivibrante KLIMA GROUND. Base in polipropilene stabilizzato per resistere ai raggi UV.

Prodotto	Art.	Lunghezza [mm]	Contiene	Conf. [Pz]
KLIMA FOOT 400	524497	400	1 coppia di basi antivibranti KLIMA FOOT	1
KLIMA GROUND 350	524498	350	1 coppia di basi antivibranti KLIMA GROUND	1
KLIMA GROUND 450	524499	450	1 coppia di basi antivibranti KLIMA GROUND	1

Accessori

Accessori



Piedino antivibrante




Piedino antivibrante a pavimento



Kit busta

Prodotto	Art.	Confezione con	Conf.
	gvz	[mm]	[Pz]
Piedino antivibrante	524493	4 piedini antivibranti M8	1
Piedino antivibrante a pavimento	524494	4 piedini antivibranti a pavimento M8	1
Kit Busta	524496	4 tasselli SX 12 con vite TE inox	1

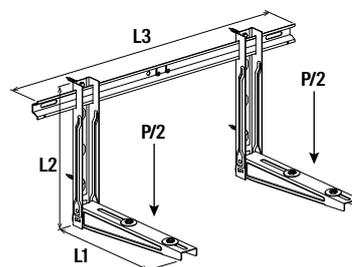

Carichi

Fissaggio mensole per condizionatori Klima

Carichi raccomandati¹⁾ per mensola completa.

	KLIMA EASY KLIK	KLIMA KLIK	KLIMA STRONG	KLIMA HEAVY	KLIMA TOP	KLIMA INOX
Tipo	P	P	P	P	P	P
	[kN]	[kN]	[kN]	[kN]	[kN]	[kN]
Carichi raccomandati per mensola per il corrispondente materiale di base F_{RACC}						
Calcestruzzo \geq C20/25	1,00	1,00	1,60	3,00	1,00	1,60

1) Il fattore parziale di sicurezza è incluso.

2) Per supporti differenti è necessario caratterizzare la capacità portante del materiale con prove in situ.