

CATALOGO
CATALOG

sani•split™
MOD. 600 | PATENTED SPLIT SYSTEM

sani•expert™

Porta il tuo bagno ovunque
Sistema di trasferimento acque reflue

CASSETTA TRITURATRICE
MACERATOR BOX

sani•split™

sani•expert™



Per essere all'avanguardia

Perché scegliere Sanisplit e Saniexpert

Sanisplit vanta oltre cinquant'anni di esperienza a livello globale nel settore del trattamento delle acque nere e grigie, fornendo molteplici soluzioni per applicazioni sia mobili che domestiche.

La gamma di unità di trasferimento delle acque reflue comprende le linee Sanisplit e Saniexpert che consentono di creare un bagno, una stanza di servizio o un locale lavanderia praticamente ovunque.

Le pompe di macerazione o set di pompaggio con triturazione, pronte da installare, possono disgregare efficacemente tutti i reflui e trasferire le acque di scarico alla tubazione fognaria centrale o a una fossa settica senza opere di fondamento. Caratterizzati da estrema affidabilità e facilità di manutenzione, questi prodotti sono polivalenti ed adatti a impianti sia residenziali che commerciali

To be at the forefront

Why choose Sanisplit and Saniexpert

Sanisplit boasts over fifty years of experience globally in the field of treatment of black and gray waters, providing multiple solutions for both mobile and home applications.

The range of water transfer units effluent includes the Sanisplit and Saniexpert lines that allow you to create a bathroom, a service room or a laundry room almost anywhere.

Maceration pumps or pumping sets with shredding, ready to install, can effectively break up all wastewater and transfer waste water to the sewer pipe central or to a septic tank without works of foundations. Characterized by extreme reliability and ease of maintenance, these products are multipurpose and suitable for both residential and commercial systems

Diventa oggi rivenditore ufficiale
Chiama il numero: 0761-1762027

INSTALLAZIONI SANISPLIT

SANISPLIT INSTALLATIONS

ART.	 WC	 LAVABO Washbasin	 BIDET	 DOCCIA Shower	 VASCA Bathub	 LAVATRICE Washing Machine	 LAVASTOVIGLIE Dishwasher	 LAVELLO Sink
SANISPLIT 1	●							
SANISPLIT 2	●	●						
SANISPLIT 3	●	●	●	●	●	●	●	●
SANISPLIT 3 COMBI	●	●	●	●	●	●	●	●
SANISPLIT K2		●				●	●	●
SANISPLIT K3		●	●	●	●	●	●	●
SANIEXPERT	●	●	●	●	●	●	●	●

NORMATIVE DI CONFORMITÀ / COMPLIANCE REGULATIONS

Mod.600 è conforme alle seguenti norme / **Mod.600** complies with the following standards:

CE 89/392 - 89/336 - 73/23 - 93/68 / EN 12050-2 (H+Q-50%) EN 12050-3 - EN12050-4

sani•split™



Pompa di macerazione per uso domestico e commerciale

Maceration pump for domestic and commercial use

Il Sanisplit, una soluzione vincente

La linea di prodotti Sanisplit offre da anni soluzioni complete e flessibili a numerose famiglie. Combina i vantaggi di un maceratore, una connessione per l'ingresso del wc e fino a due ingressi supplementari. È ideale per applicazioni che richiedono un ingombro ridotto o dove è necessaria una stazione di trasferimento delle acque reflue.

The Sanisplit, a winning solution

The Sanisplit product line has been offering for years complete and flexible solutions to numerous families. Combine the advantages of a macerator, a connection for the toilet entrance and up to two additional entrances. It is ideal for applications that require a small footprint or where a transfer station is needed wastewater.

Specifiche Tecniche: Technical specifications:

- Max. altezza prevalenza: 11 metri
Max. elevation head: 11 meters
- Ingresso WC: 1
Toilet inlet: 1
- Altri ingressi: 2
Other inlets: 2
- Temp. dell'acqua di scarico: max 70° C*
*Sewage water temperature: maximum of 70°C**
- Alimentazione: 220-240 Volt ac
Power supply: 220-240 Volt ac
- Frequenza: 50 HZ
Frequency: 50 HZ
- Dimensione scarico tubo: ø32-40 mm
Pipe discharge size: ø32-40 mm
- Potenza: Sanisplit Pro: 1.000 Watt

Puo essere collegato a: Can be connected to:

- Lavatrice / Washing machine
- Lavello uso lavanderia / Laundry tub
- Doccia / Shower tray
- Vasca da bagno / Bathtub
- Lavandino / Sink
- Bidet / Bidet
- Wc / Wc



SANISPLIT 1





SANISPLIT 2



SANISPLIT 3





1

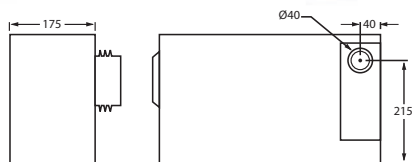



SCAN ME

2

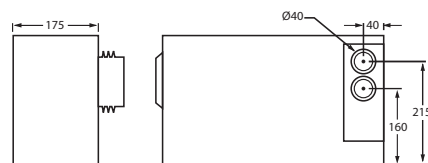



SCAN ME

3

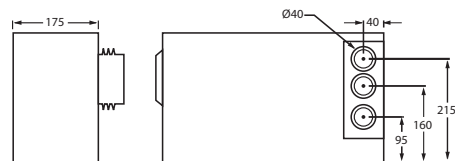



SCAN ME

K2

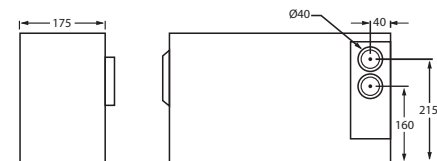

SCAN ME

K3

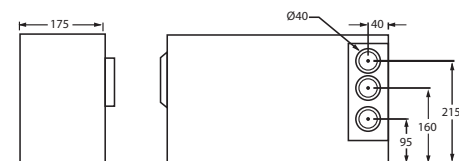

SCAN ME

split™

SANISPLIT K2



SANISPLIT K3



SANISPLIT 3 COMBI




SCAN ME

SANISPLIT 1-2-3-K2-K3


Cassetta tritratrice SANISPLIT 1-2-3 collegabile a qualsiasi WC con installazione al di sopra e al di sotto del suolo. Il bloccaggio avviene inserendo lo scarico del WC nel manicotto in gomma che fuoriesce dalla cassetta e fissandolo con la apposita fascetta in dotazione. Il collegamento dello scarico delle altre utenze del bagno o della cucina avviene nella parte posteriore dell'apparecchio, consentendo la scomparsa di tutti quei tubi, raccordi, valvole e fascette, che compromettono l'estetica di un locale da bagno, consentendo comunque la possibilità di applicare tubazioni esterne. I modelli SANISPLIT K2 e K3 sono prettamente per le acque chiare, e sono collegabili a qualsiasi utenza della cucina o del bagno AD ESCLUSIONE DEL WC.

SANISPLIT 1-2-3 shredder box that can be connected to any toilet with installation above and below the ground. Locking is done by inserting the toilet drain into the rubber sleeve that comes out of the cistern and fixing it with the provided clamp. The connection of the drain of the other utilities in the bathroom or kitchen takes place in the rear part of the appliance, allowing the disappearance of all those pipes, fittings, valves and clamps, which compromise the aesthetics of a bathroom, still allowing the possibility of apply external piping. The SANISPLIT K2 and K3 models are purely for clear water, and can be connected to any user in the kitchen or bathroom EXCEPT TOILETS.

MONTAGGIO AL DI SOPRA DEL SUOLO

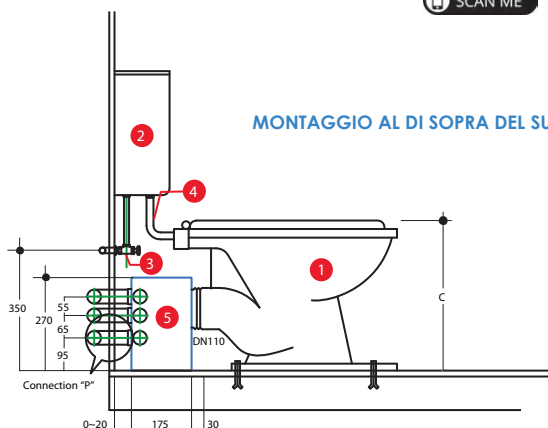

MONTAGGIO AL DI SOTTO DEL SUOLO

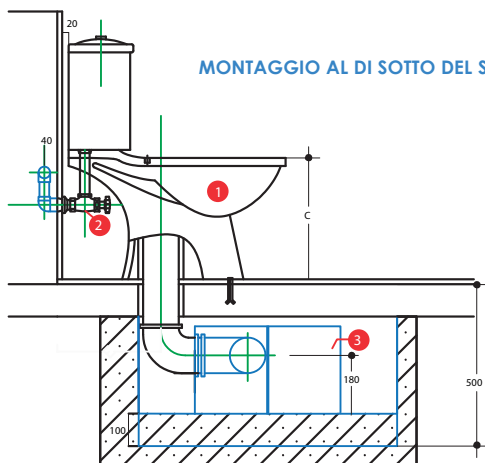

Motore Universale Sanisplit Sanisplit Universal Motor

Motore universale per tutti i tipi di Sanisplit
Residenziali a 230 V

Idoneo per il Modello 1-2-3-K2-K3

230 V universal motor for all types of Residential

Sanisplit - Suitable for Model 1-2-3-K2-K3



SCAN ME



SCAN ME

Parte Idraulica Sanisplit Sanisplit Hydraulic Part

Parte idraulica Sanisplit – Modelli 1-2-3-K2-K3

Sanisplit hydraulic part - Models 1-2-3-K2-K3



www.tuv.com
ID 1000000000





EN 12050-3 / EN12050-4

Mod. 600

Specifications

Power supply	230 V ac
Power	600 W
Electrical absorption	3 A
Frequency	50 Hz
Protection class	IP 55
Max pressure	1,1 bar (11m)
Max capacity	277 l/min
Service	Intermittent
Sewage water temperature	70°C (max 10 min)
Sound power level	70 dB

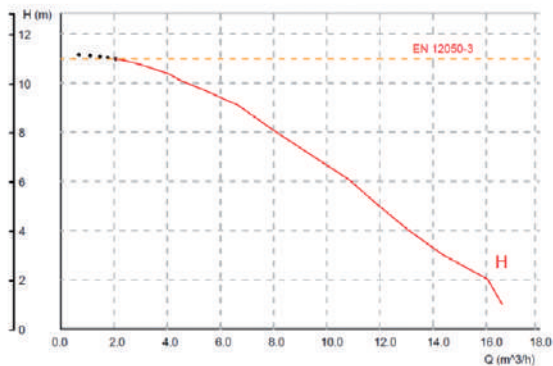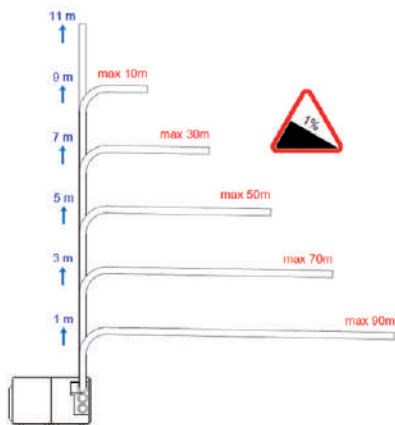

sani•expert™



**Il nuovo sistema di trasferimento
delle acque reflue
con comprovata affidabilità**
*The new waste water transfer system
with proven reliability*

Saniexpert, una soluzione vincente

Saniexpert può essere collegato a qualsiasi tipo di toilette con scarico a parete, conforme alla normativa europea. Oltre alla toilette, Saniexpert può essere collegato anche ad altre utenze (bidet, doccia, lavandini...).

The Saniexpert, a winning solution


Saniexpert can be connected to any type of toilet with wall drain, compliant with European legislation. In addition to the toilet, Saniexpert can also be connected to other utilities (bidet, shower, sinks ...).

Specifiche Tecniche: Technical specifications:

- Max. Altezza della testa: 7 m
Max. Elevation head: 7 m
- Max. Distanza orizzontale: 70 m
Max. Horizontal distance: 70 m
- Ingresso servizi igienici: 1
Toilet inlet: 1
- Altri ingressi: 3
Other inlets: 3

- Temperatura dell'acqua di scarico: <80 ° C
Sewage water temperature: <80°C
- Alimentazione: 220-240 Volt ac
Power supply: 220-240 Volt ac
- Frequenza: 50 Hz
Frequency: 50 Hz
- Dimensione scarico tubo: 23/28/32 mm
Pipe discharge size: 23/28/32 mm
- Potenza: 450 W
Power: 450 W





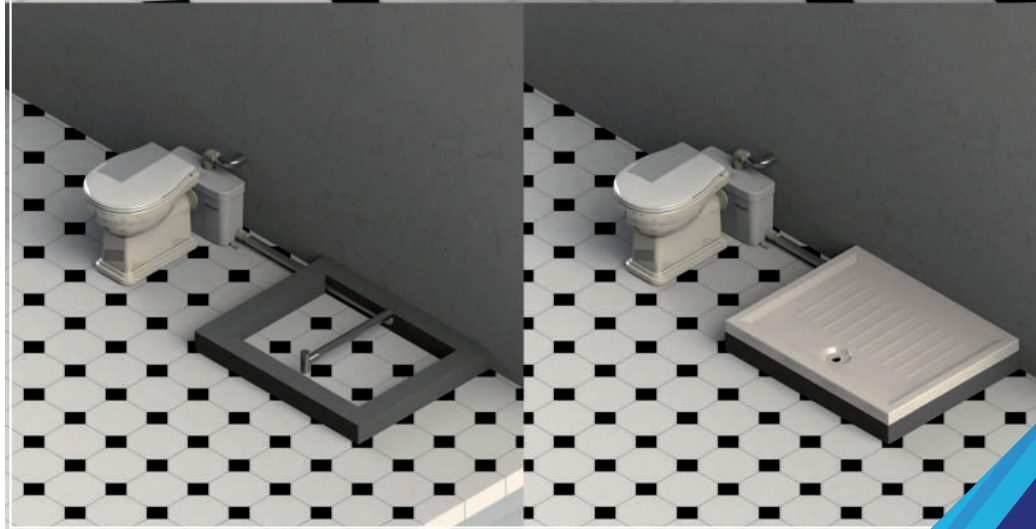

sani•expert™



SCAN ME

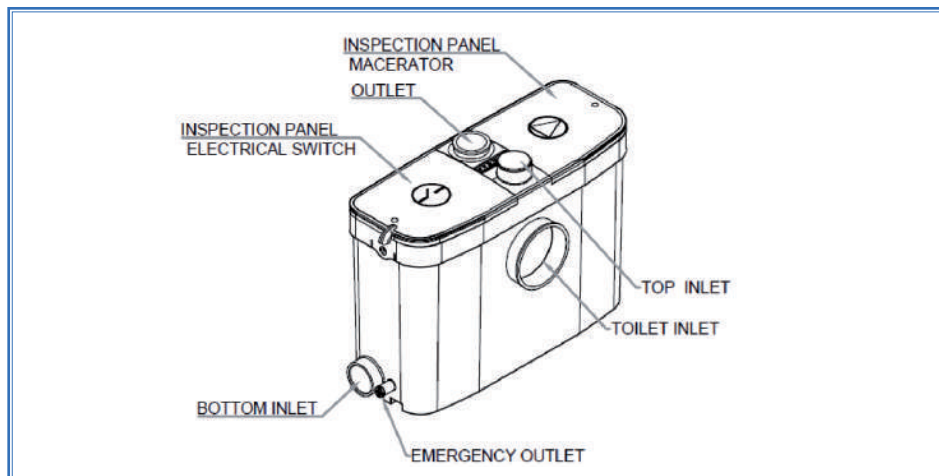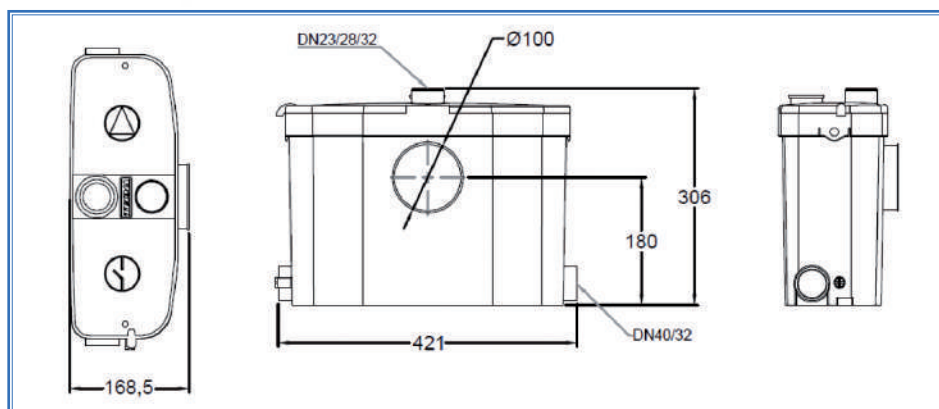

Unità di trasferimento acque reflue

La gamma di unità di trasferimento delle acque reflue comprende le linee Sanisplit e Saniexpert che consentono di creare un bagno, una stanza di servizio o un locale lavanderia praticamente ovunque. Le pompe di macerazione o set di pompaggio con triturazione, pronte da installare, possono disgregare efficacemente tutti i reflui e trasferire le acque di scarico alla tubazione fognaria centrale o a una fossa settica senza opere di fondamenta. Caratterizzati da estrema affidabilità e facilità di manutenzione, questi prodotti sono polivalenti ed adatti a impianti sia residenziali che commerciali.

Come funziona il sistema di trasferimento acque reflue

Il sistema di trasferimento delle acque reflue è semplice e funzionale: allo scarico della toilette, un interruttore e un sofisticato circuito elettrico all'interno dell'unità rilevano il flusso ed attivano un potente maceratore. Il maceratore disgrega i rifiuti pompando le acque reflue direttamente nella condotta di scarico principale.

Wastewater Transfer Systems

With the Sanisplit and Saniexpert product lines it's possible to install a bathroom, toilet or utility room anywhere. Whether the location is at home, in a basement or attic, the choice is entirely up to you. No additional plumbing requirements are needed.

How a wastewater transfer system works

A wastewater transfer system is simple and straight forward: when a toilet is flushed, a switch and a simple electrical circuit inside the unit senses the flush and starts a very powerful macerator or grinder. The macerator or grinder then liquefies the waste and pumps it up and away to existing sewage connection.

	Saniexpert	Sanisplit 1	Sanisplit 2	Sanisplit 3 Combi	Sanisplit K2	Sanisplit K3	Sanisplit Pro
Dimensions [mm] Dimensioni [mm]	421x168,5x306	270x450x175	270x450x175	270x450x175	270x450x175	270x450x175	270x450x175
Power supply [Volt AC] Alimentazione [Volt ac]	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Power [Watt] Potenza	450	600	600	600	600	600	1.000
Electrical Absorption Assorbimento elettrico	2A	3A	3A	3A	3A	3A	3A
Frequency Frequenza	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz
Max. elevation head Altezza verticale max.	7 meter	11 meter	11 meter	11 meter	11 meter	11 meter	11 meter
Max. horizontal distance Distanza orizzontale max.	70 meter	90 meter	90 meter	90 meter	90 meter	90 meter	90 meter
Max. capacity Capacità max.	100 l/m	277 l/min	277 l/min	277 l/min	277 l/min	277 l/min	277 l/min
Sewage water temperature* Temperatura* dell'acqua di scarico	< 80°C	< 70°C	< 70°C	< 70°C	< 70°C	< 70°C	< 70°C
Pipe discharge size Ø [mm] Dimensione scarico tubazione Ø [mm]	23/28/32	32-40	32-40	32-40	32-40	32-40	32-40
Toilet inlet Ingresso wc	1	1	1	1	0	0	1
Other inlets Altri ingressi	3	-	1	2	1	2	2
Weight [kg] Peso [kg]	6	10	10	10	10	10	10

**DEA S.r.l.s. - Via Terrano, 9
01033 Civita Castellana (VT) Italy**

(Tel.) Vendita: +39 0761-17.62.027

(E-mail) Vendita: info@sanisplit.it

(Tel.) Assistenza: +39 0761-17.62.027

(E-mail) Assistenza-Serv. FAS: customercare@sanisplit.it

sani•split™


sani•expert™

sani•split™

sani•expert™

CATALOGO
CATALOG

Trova il negozio più vicino a te
www.sanisplit.it/rete-vendita

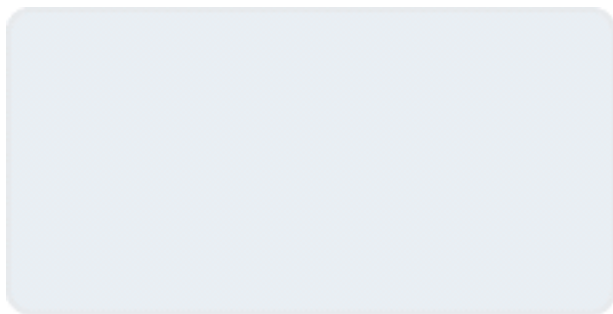

RIVENDITORE SANISPLIT SANIEXPERT