

Saniwall Pro UP

piastrellabile



5 m
100 m



BYCert.6045364



VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Telaio+tritratore+cassetta di scarico+placca cromata di azionamento
- Manutenzione facilitata: doppio accesso al prodotto
- Una soluzione perfetta con un design elegante e contemporaneo
- Versione piastrellabile con placche calamitate

COLLEGAMENTI

← Diametro di scarico est. : 22/28/32 mm

- Accesso diretto al cestello in caso di blocco dovuto a un utilizzo non corretto, accesso diretto alla parte elettrica per sostituire le parti soggette a usura

→ Diametro degli ingressi esterni : 40, 100 mm



Coltello mono lama




CONTENUTO DEL COLLO

Tritratore, telaio con cassetta di scarico Grohe 3/6 litri, placche calamitate, valvola clapet, kit raccordi

CURVA DI PORTATA

altezza di scarico (m)

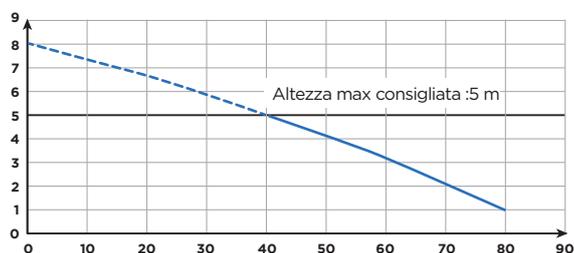

Portata (l/min)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Numero di ingresso/i	3
Diametro degli ingressi esterni	40, 100 mm
Diametro di scarico est.	22/28/32 mm
Altezza minima del piatto doccia	13 cm
Temperatura massima delle acque in entrata	35°C
Tensione - Frequenza	220-240 V - 50-60 Hz
Consumo motore	400 W
Indice di protezione	IP44
Classe elettrica	I
Livello sonoro	47 dB(A)
Identificazione	
Peso lordo	30 kg
Codice	SWPROUPTILE


Placche calamitate per versione piastrellabile (pannello di rivestimento da realizzare in cartongesso)



OPZIONALE

Prodotto	Descrizione	Codice
Anticalcare	Disincrostante e igienizzante	ANTICALC

DIMENSIONI



Dimensioni (mm)